








 **MAGLITE®**





Firma Mag Instrument, twórca i ciągle aktualny właściciel marki Maglite, została założona w 1955 roku w Kalifornii. W początkowym okresie produkowała wyroby mechaniki precyzyjnej przeznaczone m. in. dla przemysłu lotniczego, samochodowego czy zbrojeniowego. Wieloletnia współpraca z przemysłowym odbiorcą, w której precyzja i jakość są warunkiem funkcjonowania, spowodowała, że według tych samych wysokich standardów powstawały wyroby przeznaczone na rynek konsumencki. Pierwsze latarki firma wyprodukowała w roku 1979, były to klasyczne już modele na baterie R20 i R14 (Maglite typ „D” i „C”), głównie używane przez policję, wojsko, straż pożarną oraz inne służby. Od tego momentu datuje się istnienie marki. W ciągu bardzo krótkiego czasu latarki Maglite zyskały opinię niezawodnych i funkcjonalnych. Z pewnością przyczyniła się do tego m. in. wieczysta gwarancja, jakiej firma Mag Instrument udzielała i nadal udziela na swoje produkty. Po spektakularnym sukcesie odniesionym na rynku latarek profesjonalnych, firma zdecydowała się na rozszerzenie oferty o produkty przeznaczone dla masowego użytkownika. W 1984 roku na rynku pojawił się model Mini Maglite AA, którego sprzedaż do dnia dzisiejszego można już liczyć w dziesiątkach milionów i który ciągle cieszy się niesłabnącą popularnością. To właśnie ten model zdobył liczne nagrody w konkursach wzornictwa przemysłowego, co wcześniej nie udało się żadnemu produktowi z tej kategorii. Kolejne modele w asortymencie Maglite to Mini Maglite AAA - rok 1987 oraz wprowadzony na rynek rok później Solitaire. Obie latarki, w których zastosowano najmniejsze baterie R3, stanowiły konsekwentne uzupełnienie oferty Maglite i powtórzyły sukces swoich poprzedników. Od 2006 roku firma rozwija asortyment latarek opartych o technologię LED wykorzystując do tego celu podzespoły produkowane przez światowych liderów tej branży, co jest najlepszą gwarancją wysokiej jakości końcowego produktu. Od początku swojego istnienia do dzisiaj latarki Maglite są produkowane w USA, z jednej strony daje to większą pewność utrzymania pożądanej jakości, z drugiej zaś przyczynia do zachowania miejsc pracy.



0,0 10,0 20,0 30,0 [cm]

LED

Maglite Solitaire LED, R3 x1

Mini Maglite LED AAA, R3 x2

Mini Maglite LED AA, R6 x2

Mini Maglite PRO LED AA, R6 x2

Mini Maglite PRO+ LED AA, R6 x2

Maglite XL50 LED, R3 x3

Maglite XL100 LED, R3 x3

Maglite XL200 LED, R3 x3

Maglite PRO LED 2D, R20 x2

Maglite LED 2D, R20 x2

Maglite LED 3D, R20 x3

Maglite ML100 LED 2C, R14 x2

Maglite ML100 LED 3C, R14 x3

Maglite ML125 LED, akumulator lub R14 x3

Maglite MAG-TAC LED, CR123 x2
głowica prosta

Maglite MAG-TAC LED, CR123 x2
głowica profilowana



zasięg

strumień światła

światłość

trwałość baterii









odporność

odporność na wstrząsy

Ważnym celem producenta latarek Maglite jest dostarczenie użytkownikowi źródła światła o regulowanym skupieniu i optymalnej sile, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia baterii. Realizacji tego założenia służą głównie dwa elementy:

1. - precyzyjny układ optyczny umożliwiający regulowanie skupienia wiązki światła w zależności od tego czy użytkownikowi zależy na dalekim zasięgu, czy na oświetleniu jak największego obszaru;
2. - inteligentny układ elektroniczny sterujący zasilaniem emitera diodowego w zależności od zmiennych parametrów prądu pochodzącego z baterii.

Latarki Maglite są poddawane testom zgodnym z normą ANSI FL1, jedyną obowiązującą dla tej kategorii. Określone w wyniku tych testów parametry użytkowe poszczególnych modeli są prezentowane poniżej za pomocą ikon, które również są elementem standardu FL1.



0,0 [cm] 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

latarki żarnikowe

Maglite Solitaire, R3 x1

Mini Maglite AAA, R3 x2

Mini Maglite AA, R6 x2

Mag Charger, akumulator Ni-MH, halogen

Maglite 6D, R20 x6

Maglite 5D, R20 x5

Maglite 4D, R20 x4

Maglite 3D, R20 x3

Maglite 2D, R20 x2

Maglite 4C, R14 x4

Maglite 3C, R14 x3

Maglite 2C, R14 x2



Latarka ledowa o wyjątkowo silnym świetle, zasięg ok. 50m, w stosunku do wagi i rozmiarów. Przy codziennym noszeniu nie sprawia żadnych problemów, dzięki czemu użytkownik zawsze może dysponować źródłem światła, gdy zajdzie potrzeba. Często używana jako breloczek do kluczy.


Dostępne kolory:

- czarny,
- czerwony,
- stalowy,
- niebieski.

długość - 8cm,
waga z baterią - ok. 24g,
zasilanie - jedna bateria AAA (R3), 1x1,5V.



Oferowana również w pudełku prezentowym.



Parametry techniczne zgodnie ze standardem ANSI FL1:

- światłość ok. 750 kandeli [cd],
- zasięg w optymalnych warunkach ok.. 55m,
- strumień światła ok. 37 lumenów [lm],
- odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne,
- odporność na upadek z wysokości 1m,
- trwałość kompletu baterii ok. 1h 45min.

Zestawy upominkowe Solitaire & Victorinox






Jest to wersja LED niezwykle popularnego, produkowanego od 25 lat wzoru - Mini Maglite AAA. Latarka, która przy swoich praktycznie nieodczuwalnych przy codziennym noszeniu rozmiarach, oferuje mocne, jasne i skupione światło o dalekim (ok. 116m) zasięgu. Standardowo wyposażona w zaczep uniemożliwiający wysunięcie się z kieszeni.

Dostępne kolory:

- czarny,
- czerwony,
- stalowy,
- niebieski.



długość - 13cm,
waga z bateriami - ok. 49g,
zasilanie - dwie baterie AAA (R3), 2x1,5V.



Parametry techniczne zgodne ze standardem ANSI FL1:

- światłość ok. 3380 kandel [cd],
- zasięg w optymalnych warunkach ok. 116m,
- strumień światła ok. 84 lumenów [lm],
- odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne,
- odporność na upadek z wysokości 1m,
- trwałość kompletu baterii ok. 5h 45min.

Oferowana również w pudełku prezentowym.



- materiał - utwardzone aluminium,
- zabezpieczenie antykorozyjne - anodowana powłoka na zewnątrz i wewnątrz latarki,
- odporność na wstrząsy, chwilowe zanurzenie,
- wszystkie łączenia elementów korpusu zabezpieczone uszczelnkami wykonanymi z wysokogatunkowego materiału,

Zestaw upominkowy Mini Maglite LED AAA & Victorinox



Seria latarek Mini Maglite LED AA składa się z trzech modeli: LED, PRO LED oraz PRO+ LED, wszystkie trzy wyglądają identycznie, różnią się natomiast właściwościami użytkowymi.



Cztery tryby pracy: normalny, oszczędny, SOS, stroboskop



Jeden tryb pracy: normalny



Dwa tryby pracy: normalny, oszczędny.



Oferowana również w pudełku prezentowym.

Jest to wersja LED klasycznego i niezwykle popularnego, produkowanego od 25 lat wzoru - Mini Maglite AA. Jak wszystkie modele latarek Maglite jest wyprodukowana z lotniczego aluminium, włącza się ją przez obrót głowicy. Ta kieszonkowych rozmiarów latarka imponuje parametrami użytkowymi, zwłaszcza modele PRO i PRO+. Źródłem zasilania są tanie i łatwo dostępne baterie AA (R6). Producent oferuje do latarki szereg akcesoriów zwiększających jej funkcjonalność.

długość - 17cm,
waga z bateriami - ok. 117g,
zasilanie - dwie baterie AA (R6), 2x1,5V.



Latarki Mini Maglite AA można w szybki sposób przekształcić w wolnostojącą „świecę” i korzystać ze światła wielokierunkowego.



Akcesoria: futerały do pasa, filtry, pierścienie, zaczepy, „smycze”, klamry.

Na serię Maglite XL LED składają się trzy modele: XL50, XL100 oraz XL200, nie różnią się wyglądem, są zasilane trzema bateriami AAA (R3).



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
213m 139 LUMENS 11373cd	1m 6h30min	33h

Trzy tryby pracy: normalny, oszczędny, stroboskop

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
178m 148 LUMENS 7916cd	1m 5h45min	209h

Pięć trybów pracy: normalny, stroboskop, Nite Lite, sygnalizacyjny i SOS.
Unikalny grawitacyjny przełącznik trybów.

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
138m 172 LUMENS 4737cd	1m 2h30min	218h

Pięć trybów pracy: normalny, stroboskop, Nite Lite, sygnalizacyjny i SOS.



Oferowana również w pudełku prezentowym.



Płynna regulacja mocy światła i częstotliwości światła stroboskopowego za pomocą ruchu nadgarstka w modelach XL100 oraz XL200.



Cechy wspólne dla całej serii to: kompaktowy kształt, niewielkie rozmiary i waga (12cm, 100g), tanie, łatwo dostępne baterie, wiele trybów pracy. Różnice:
XL50 - prosty w obsłudze, 3-funkcyjny przełącznik,
XL100 - oryginalny, grawitacyjny przełącznik, 5 trybów pracy,
XL200 - najsilniejszy strumień światła w serii XL LED (ok. 170 lumenów), prosty 5-funkcyjny przełącznik.

długość - 12cm,
średnica - 25mm,
waga z bateriami - ok. 100g,
zasilanie - trzy baterie AAA (R3), 3x1,5V.

Futerał przeznaczony do wszystkich latarek Maglite LED serii XL (XL50, XL100, XL200).

- wykonany z tkaniny nylonowej o dużej odporności mechanicznej,
- ściśle przylegające włókna tkaniny, dzięki zastosowaniu specjalnej technologii "lock-stitch", powodują większą odporność na warunki atmosferyczne,
- regulowany, obrotowy zaczep do pasa,
- zaczep przeznaczony do pasów o szerokości do 4cm,
- możliwość odpowiedniego kierowania światła latarki umieszczonej w futerale,
- umożliwia pracę bez konieczności angażowania jednej z rąk do trzymania latarki - "hands-free".



Seria latarek Maglite LED D składa się z trzech modeli: 2D i 3D kolejno na dwie i trzy baterie typu D (R20) oraz modelu Maglite PRO LED 2D, w którym zastosowano diodę najnowszej generacji, znacznie poprawiając właściwości użytkowe.




Latarki na baterie typu D (R20) to najbardziej klasyczny wzór ze wszystkich produktów Maglite. Pierwsze egzemplarze zostały wyprodukowane w 1979 roku i to od nich rozpoczął się sukces tej marki. Zatem nic dziwnego, że w momencie pojawienia się nowej technologii LED, producent zdecydował o stworzeniu ledowych wersji tego niezwykle popularnego modelu. Połączenie nowej technologii z zaletami tradycyjnych wzorów dało znakomity efekt w postaci bardzo wysokich parametrów użytkowych, spełniających oczekiwania najbardziej wymagających, profesjonalnych klientów jak policja, wojsko, agencje ochrony czy przemysł.


- materiał - utwardzone aluminium,
- zabezpieczenie antykorozyjne - anodowana powłoka na zewnątrz i wewnątrz latarki,
- odporność na wstrząsy, chwilowe zanurzenie,
- wszystkie łączenia elementów korpusu zabezpieczone uszczelkami wykonanymi z wysokogatunkowego materiału,

NEW Ultra Bright

Maglite LED 2D



Maglite LED 3D



Maglite PRO LED 2D



	LED 2D	LED 3D	PRO LED 2D
długość	25cm	31cm	25cm
waga z bateriami	0,67kg	0,86kg	0,67kg
zasilanie	2x D (R20)	3x D (R20)	2x D (R20)



Mechanizm krzywkowy umożliwiający regulowanie skupienia światła.

Akcesoria: kolorowe nasadki sygnalizacyjne, uchwyt do pasa, klamry, filtry, pierścienie.



Seria latarek Maglite ML LED składa się z trzech modeli: ML100 2C i 3C kolejno na dwie i trzy baterie typu C (R14) oraz modelu Maglite ML125 LED, w którym źródłem zasilania może być akumulator Ni-MH lub trzy baterie alkaliczne typu C (R14).



Główne zalety latarek serii ML to charakterystyczne dla marki Maglite eleganckie wzornictwo, umiarkowana waga dzięki zastosowaniu baterii typu C, precyzyjnie działający mechanizm ogniskowania wiązki światła, nowoczesny wielofunkcyjny przełącznik. Znakomite rezultaty latarki serii ML osiągają w kategorii oszczędność baterii, czego przykładem jest 78-godzinny czas świecenia ML100 3C w trybie oszczędnym i 37-godzinny w trybie normalnym. Rzadko spotykanym i bardzo praktycznym udogodnieniem w przypadku ML125 jest możliwość zasilania alternatywnego z akumulatora Ni-MH lub trzech baterii typu C.

Latarki Maglite ML mogą pracować w następujących trybach:

- tryb normalny 100% mocy,
- tryb oszczędny 25% mocy,
- światło stroboskopowe,
- sygnalizacja SOS,
- tryb sygnalizacyjny.

W/w funkcje są połączone w cztery zestawy po trzy funkcje.

	ML100 2C	ML100 3C	ML125
długość	23cm	28cm	28cm
waga z bateriami	0,43kg	0,52kg	0,52kg
zasilanie	2x C (R14)	3x C (R14)	Ni-MH lub 3x C (R14)

ML100 2C



ML100 3C



ML125 zasilanie - trzy baterie typu C



ML125 zasilanie - akumulator Ni-MH



Opis działania

- 1 - pojedyncze naciśnięcie przełącznika - aktywacja funkcji 1),
- 2 - dwukrotne naciśnięcie przełącznika - aktywacja funkcji 2),
- 3 - trzykrotne naciśnięcie przełącznika - aktywacja funkcji 3).

Dostępne zestawy funkcji:

- zestaw 1 (ustawiony fabrycznie) - 1) 100% 2) 25% 3) stroboskopowe
- zestaw 2 - 1) 100% 2) 25% 3) SOS
- zestaw 3 - 1) sygnalizacyjny 2) 100% 3) 25%
- zestaw 4 - 1) sygnalizacyjny 2) 100% 3) stroboskopowe

Akcesoria: uchwyt do pasa, klamry.





Pierwsza taktyczna latarka w ofercie Maglite, której projekt był szczegółowo konsultowany z jej głównymi użytkownikami - funkcjonariuszami służb mundurowych USA.

Efekty tej współpracy to:

- zaawansowana technologia i znakomite właściwości użytkowe,
- oryginalne i wyraziste wzornictwo połączone z ergonomią,
- cena konkurencyjna w stosunku do innych latarek taktycznych o zbliżonych parametrach.

Strumień światła - ok. 310 lumenów, zasięg - ok. 180m, niewielka waga i rozmiary, praktyczny zaczep przytrzymujący latarkę przy elementach ubrania lub wyposażenia.

Latarka taktyczna, może służyć do samoobrony przez chwilowe oślepienie napastnika oraz oświetlenie go w celu oddania strzału.

FL 1 STANDARD				HIGH	LOW

długość - 13cm,
waga z bateriami - ok. 136g,
zasilanie
- dwie baterie litowe CR123, 2x3V.

*Futerał do pasa,
widok dwustronny.*



Dostępne trzy tryby pracy:

- normalny,
- oszczędny,
- sygnalizacyjny.

Maglite Solitaire



Solitaire to najmniejsza latarka z gamy Maglite, jednak wykonana z tą samą precyzją przy użyciu najwyższej jakości materiałów. Dzięki praktycznie nieodczuwalnym rozmiarom i wadze, użytkownik zawsze dysponuje źródłem światła, gdy zachodzi potrzeba. Często używana jako breloczek do kluczy.

długość - 8cm,
waga z baterią - ok. 24g,
zasilanie - jedna bateria AAA (R3), 1x1,5V.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, stalowy, niebieski, zielony, fioletowy, różowy, granatowy.

FL 1 STANDARD				1m



*Oferowana również
w pudełku prezentowym.*





*Zestawy upominkowe
Solitaire & Victorinox*



Latarka pojawiła się na rynku w roku 1987 jako mniejsza i lżejsza wersja kultowego modelu Mini Maglite AA. Zastosowanie mniejszych baterii pozwoliło znacznie ograniczyć jej rozmiary i wagę, a tym samym uczyniło bardziej komfortową w codziennym noszeniu i użytkowaniu. Obecnie model ten jest jedną z ikon amerykańskiego wzornictwa, znany na całym świecie z siły światła, efektywności, trwałości i niezawodności.

długość - 13cm,
waga z bateriami - ok. 49g,
zasilanie - dwie baterie AAA (R3), 2x1,5V.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, stalowy,
niebieski, zielony, fioletowy, granatowy.



Latarki Mini Maglite AAA można w szybki sposób przekształcić w wolnostojącą „świecę” i korzystać ze światła rozproszonego.



Oferowana również w pudełku prezentowym.



Zestaw Mini Maglite AAA & Victorinox

Szczególnie przydatna w zamkniętych, ciemnych pomieszczeniach.






Od chwili swojego rynkowego debiutu w roku 1984 model ten cieszy się ogromną popularnością, czego potwierdzeniem są miliony sztuk sprzedanych na całym świecie. Doskonale właściwości użytkowe, elegancki design, efektywność, trwałość i niezawodność - jednym słowem wszystkie znaki rozpoznawcze marki Maglite znalazły swój wyraz w tym modelu. Źródłem zasilania są tanie i łatwo dostępne baterie AA (R6). Producent oferuje do latarki szereg akcesoriów zwiększających jej funkcjonalność.

długość - 15cm,
waga z bateriami - ok. 107g,
zasilanie - dwie baterie AA (R6), 2x1,5V.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, stalowy,
niebieski, zielony, fioletowy, granatowy,
kamufaż, kamufaż pixel.

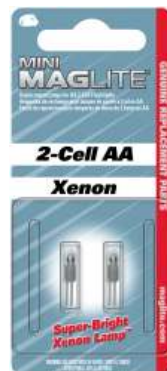

Parametry techniczne zgodne ze standardem ANSI FL1.



Latarkę Mini Maglite AA można w łatwy sposób przekształcić w wolnostojącą „świecę” i korzystać ze światła rozproszonego.



Oferowana również w pudełku prezentowym.



Zestaw upominkowy Mini Maglite AA & Victorinox

Akcesoria: futerały do pasa, filtry, pierścienie, zaczepy, „smycze”, klamry.





Seria latarek D jest produkowana od 1979 roku i to od niej zaczyna się historia marki Maglite. Powstała jako odpowiedź na potrzeby amerykańskiej policji, której zależało, aby latarka mogła służyć także do obrony. Swoją ogromny światowy sukces seria ta zawdzięcza kilku głównym czynnikom: - cechom użytkowym, jak siła i zasięg światła, - trwałości i niezawodności wynikającym z rodzaju zastosowanych materiałów i przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, - elegancj i charakterystycznemu wzornictwu. Stała rosnąca popularność serii latarek na baterie typu D skłoniła producenta do rozszerzenia asortymentu o latarki na baterie typu C, o takich samych cechach użytkowych, ale mniejszej wadze.



Akcesoria: kolorowe nasadki sygnalizacyjne, uchwyt do pasa, klamry, filtry, pierścienie.

Mechanizm krzywkowy umożliwiający regulowanie skupienia światła.



MAG-NUM STAR II Xenon
Producent wprowadza do sprzedaży nowy rodzaj żarówek ksenonowych, które docelowo mają zastąpić znane dotychczas żarówki kryptonowe. Charakteryzują się jaśniejszym i silniejszym światłem oraz większą trwałością.




Parametry techniczne latarek serii D i C, zgodnie ze standardem ANSI FL1, znajdują się na 2-jej stronie katalogu.

	2D	3D	4D	5D	6D	2C	3C
długość	25cm	31cm	37cm	43cm	49cm	23cm	28cm
waga z bateriami	0,67kg	0,86kg	1,04kg	1,23kg	1,42kg	0,45kg	0,54kg
zasilanie	2x D (R20)	3x D (R20)	4x D (R20)	5x D (R20)	6x D (R20)	2x C (R14)	3x C (R14)



Pierwsza i do 2011 roku jedyna latarka akumulatorowa w ofercie Maglite, w sprzedaży pojawiła się w roku 1982. Typowa latarka policyjna, w której zdecydowanym priorytetem jest siła emitowanego światła. W tym celu zastosowano w niej żarówkę halogenową o mocy 11W zasilaną z akumulatora Ni-MH wytwarzającego napięcie 6V. Użyte części eksploatacyjne w połączeniu z precyzyjnym układem optycznym dały efekt w postaci znakomitych właściwości użytkowych, docenianych przez profesjonalnych użytkowników na całym świecie.



Żarówka
halogenowa 6V



Stacja ładująca



Kable
adaptujące



Opakowanie



długość - 32cm

waga z akumulatorem - 0,91kg

zasilanie - akumulator Ni-MH, 6V

Zawartość zestawu: latarka, akumulator, stacja ładująca, zasilacz, kabel do gniazdka zapalniczki 12V, dwie płytki mocujące, zapasowa żarówka w tylniej zakrętkę.



Od 2011 roku w latarkach Mag Charger jest instalowany elektroniczny wielofunkcyjny przełącznik, który umożliwia pracę w następujących trybach:

- tryb normalny 100% mocy,
- tryb oszczędny 25% mocy,
- światło stroboskopowe,
- sygnalizacja SOS,
- tryb sygnalizacyjny.

W/w funkcje są połączone w cztery zestawy po trzy funkcje.

Opis działania elektronicznego przełącznika:

- 1 - pojedyncze naciśnięcie przełącznika - aktywacja funkcji 1),
- 2 - dwukrotne naciśnięcie przełącznika - aktywacja funkcji 2),
- 3 - trzykrotne naciśnięcie przełącznika - aktywacja funkcji 3).

Dostępne zestawy funkcji:

zestaw 1 (ustawiony fabrycznie) - 1) 100% 2) 25% 3)

stroboskopowe,

zestaw 2 - 1) 100% 2) 25% 3) SOS,

zestaw 3 - 1) sygnalizacyjny 2) 100% 3) 25%,

zestaw 4 - 1) sygnalizacyjny 2) 100% 3) stroboskopowe.



Copyright 2013 . Niniejsza publikacja w całości oraz poszczególne jej elementy, jak zdjęcia, opisy, układ graficzny, są chronione prawem autorskim. Kopiowanie całości lub poszczególnych elementów bez zgody właściciela praw autorskich jest prawnie zabronione.